

Installer Interbase en monoposte sur un poste Windows Seven Pro SP1 32 bits ou 64 bits


Pré-requis : Etre administrateur de la session

1. Installer Interbase en désactivant l'UAC (contrôle du compte de l'utilisateur)

a) Désactiver l'UAC :

Allez dans le "Panneau de configuration" puis cliquer sur "Comptes d'utilisateurs". Dans la nouvelle fenêtre cliquer sur "modifier les paramètres de contrôle des comptes d'utilisateurs".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, mettre le curseur de la barre verticale barre tout en bas comme indiqué sur l'écran ci-dessous.

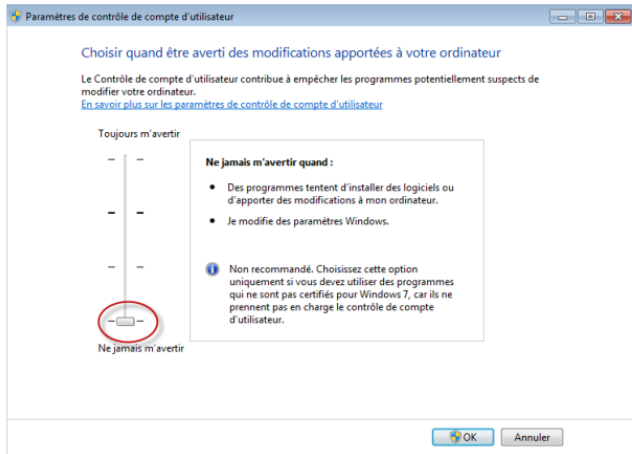


Et cliquer sur OK.

b) Redémarrer l'ordinateur.

c) Installer Interbase 5.6 et ajouter les licences.

2. Vérifier le Panneau de configuration > Options des dossiers

Cliquer sur l'onglet affichage, vérifier que dans la zone fichiers et dossiers cachés, le bouton radio « afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés » est bien activé comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous.

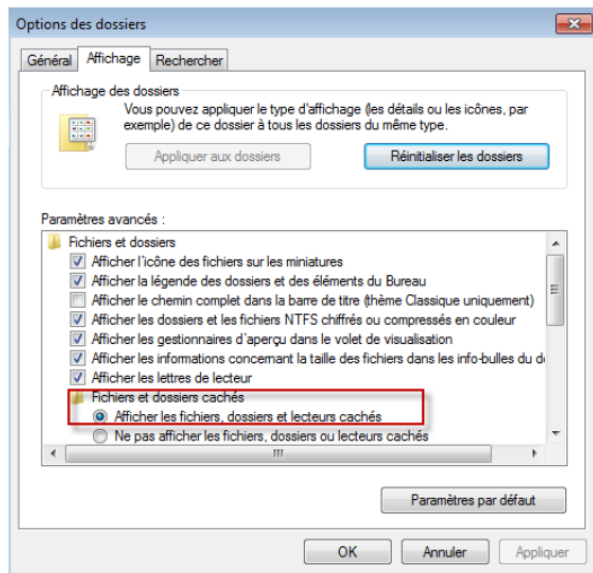

3. Copier le programme ibserver.exe

Copier ensuite le programme ibserver.exe situé dans :

- C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin sous Windows 7 32 bits
- C:\Program Files (x86)\InterBase Corp\InterBase\bin sous Windows 7 64 bits

Dans le menu démarrer à l'adresse qui suit :

C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

4. Redémarrer le PC.