



ALIGNEMENT des menuiseries par le haut à 2,25m

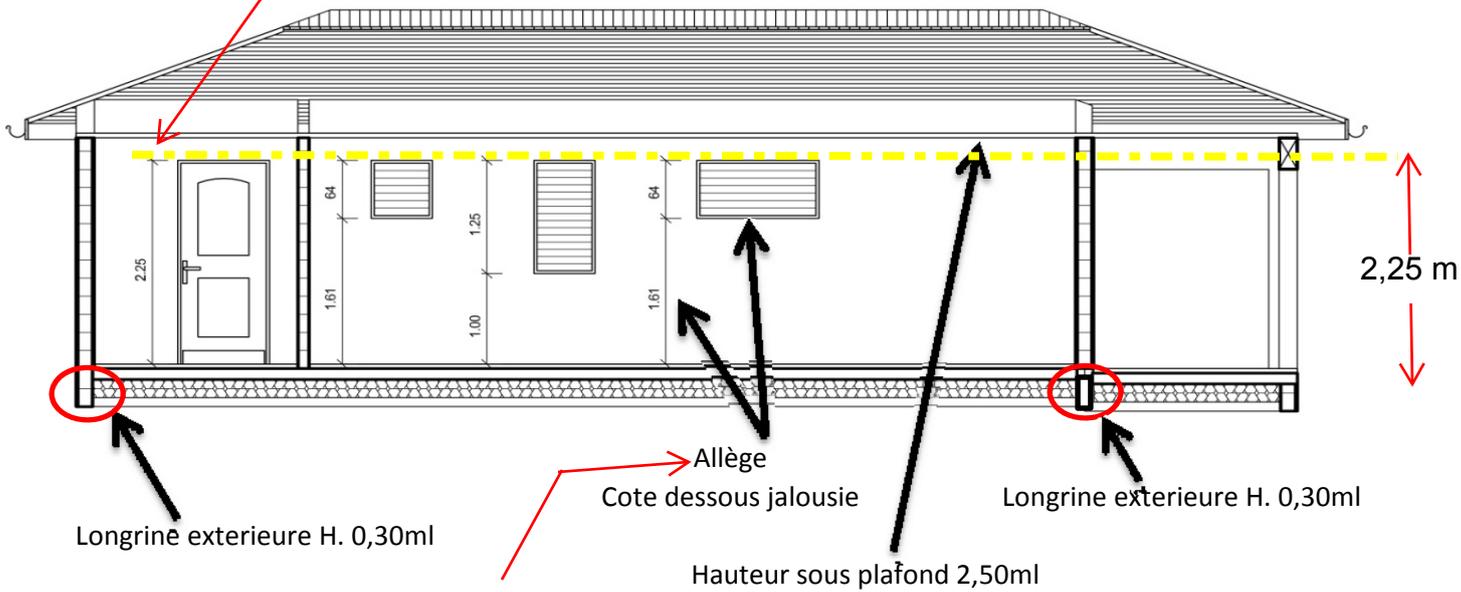

allège correspond à la partie basse de l'ouvrant

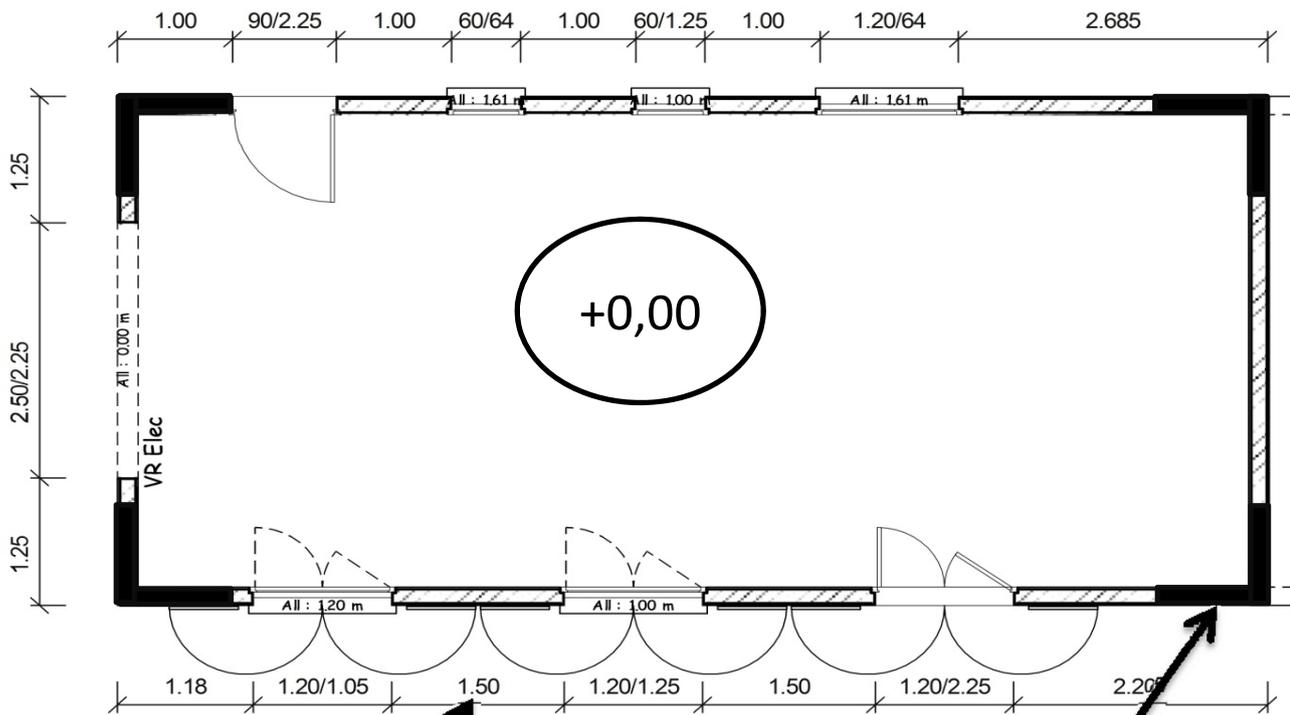


Distance à respecter afin d'éviter le chevauchement des Volets à savoir reservation volet 0,75ml/volet

Règle "PARASISMIQUE"


PALET DE CONTREVENTEMENT 1,00ml x 1,00ml DANS CHAQUE ANGLE DE LA CONSTRUCTION

Terrasse

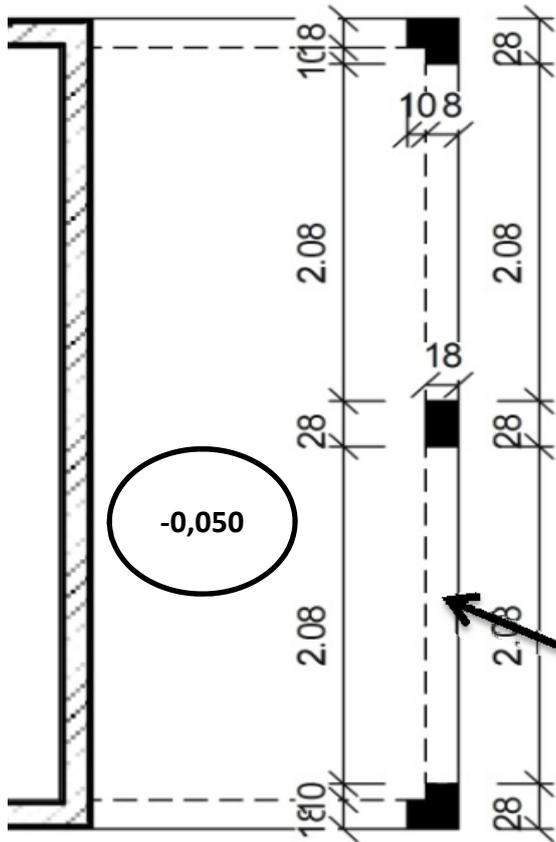

Poutre béton armé extérieur
Section Largeur 0,18 x Hauteur 0,35

Poteau d'angle
Terrasse



Poteau



Distance maxi entre chaque poteau 3,80m